

Dimapar

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

— 2026 —

Maquinaria

099 796 6191 · www.dimaparecuador.com
info@dimaparecuador.com

NUESTRAS MARCAS

Trabajamos con las mejores marcas del mercado para su
tecnicentro



Dimapar

ELEVADORES

— 01 —

Alineadoras · Balanceadoras · Elevadores
Desenllantadoras y compresores para su
tecnicentro

099 796 6191 · www.dimaparecuador.com
info@dimaparecuador.com

ELEVADOR 2 POSTES BESSER

CAPACIDAD DE CARGA

4000 KG

MODELO

MLT-240SCE

220V

Elevador electrohidráulico de 2 postes con sistema de desbloqueo manual doble para mayor seguridad. Diseñado para talleres profesionales que buscan rendimiento, confiabilidad y durabilidad.



SEGURIDAD Y CONFIANZA

Sistema de desbloqueo manual doble que garantiza una operación segura.



ALTA CAPACIDAD

Capacidad de elevación hasta 4000 kg para una amplia variedad de vehículos.



ESTRUCTURA ROBUSTA

Fabricado con materiales de alta calidad para mayor estabilidad y durabilidad.




USO PROFESIONAL

Ideal para talleres, servitecas y centros de servicio automotriz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CARGA	4000 kg	BRAZOS	4*2 (4 brazos de 2 secciones)
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	1900 mm	EXTENSIÓN DE BRAZO	8.5 cm
TIEMPO DE ELEVACIÓN	≈ 50 s	PROTECCIÓN DE APOYOS	Protección de goma estándar
POTENCIA DEL MOTOR	—	BASE DE COLUMNA	350*430 mm
VOLTAJE	220V	POSTES	2 segmentos

MEDIDAS PARA PLINTOS

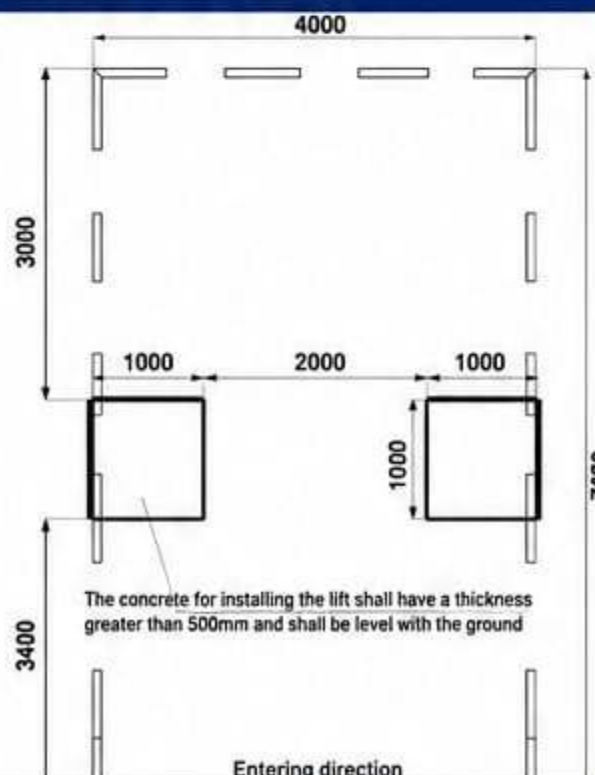

DIMENSIONES GENERALES (ÁREA DE INSTALACIÓN)

Ancho: 4000 mm
Fondo total: 7400 mm



PLINTOS (2 UNIDADES)

Dimensión de cada plinto: 1000 mm x 1000 mm
Profundidad mínima recomendada: > 500 mm



CONCRETO PARA INSTALACIÓN

El concreto para instalar el elevador debe tener un espesor mayor a 500 mm y debe estar nivelado con el suelo.



DIRECCIÓN DE INGRESO

Como se indica en el diagrama.

COMPONENTES PRINCIPALES



MOTOR ELÉCTRICO CON DEPÓSITO DE ACEITE PLÁSTICO

Funcionamiento silencioso y eficiente, libre de corrosión.



BRAZOS DE 2 SECCIONES

4 brazos (4*2) con extensión de 8.5 cm para mayor alcance y versatilidad.



BASE DE COLUMNA REFORZADA

Base de columna de 350*430 mm para mayor estabilidad y seguridad.



PROTECCIÓN DE GOMA ESTÁNDAR

Protege el vehículo y proporciona un agarre seguro.

APLICACIONES



AUTOMÓVILES



SUV



CAMIONETAS



FURGONETAS

ELEVADOR AUTOMOTRIZ DE 2 POSTES **MLT-245SC**

NUEVO MODELO

4.5 TON / 10,000 LBS

Elevación segura, estable y eficiente
para talleres profesionales.

- UNIDAD DE POTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO**
Motor de 2.2 kW / 3 HP que garantiza mayor potencia, eficiencia y durabilidad.
- ESTRUCTURA ROBUSTA**
Columnas de acero de alta resistencia diseñadas para máxima estabilidad y larga vida útil.
- BRAZOS ASIMÉTRICOS CON DOBLE APERTURA 180°**
Facilitan la apertura de puertas y dan acceso a una amplia variedad de vehículos.
- LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE UN SOLO LADO**
Sistema de desbloqueo automático práctico, rápido y seguro.
- GOMAS PROTECTORAS PARA PUERTAS**
Protegen las puertas del vehículo y evitan daños durante la operación.



UNIDAD DE POTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO



Sistema hidráulico confiable y de alto desempeño.

GOMA DE SOPORTE TELESCÓPICO



Soportes ajustables que se adaptan a diferentes puntos de apoyo.

LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE UN SOLO LADO



Desbloqueo automático seguro y fácil de operar.

GOMAS PROTECTORAS PARA PUERTAS



Protección adicional para las puertas del vehículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MLT-245SC
Capacidad de carga	4.5 ton / 10,000 lbs
Altura mínima	110 mm
Altura máxima	1900 mm
Tiempo elevación / descenso	55 seg / 45 seg
Potencia del motor	2.2 kW / 3 HP
Alimentación eléctrica	220 V / 60 Hz / 2 fases
Ancho total	3430 mm
Distancia entre columnas	2830 mm
Ancho de paso	2500 mm
Peso bruto	680 kg
Dimensiones empaque (L x A x H)	50 x 281 x 69.5 cm

IDEAL PARA:



AUTOMÓVILES



CAMIONETAS



VEHÍCULOS COMERCIALES Y LIVIANOS

¿POR QUÉ ELEGIR EL BESSER MLT-245SC?

- ✓ Capacidad de 4.5 toneladas para vehículos livianos y medianos.
- ✓ Brazos asimétricos con doble apertura 180° para mayor versatilidad.
- ✓ Liberación automática de un solo lado para más comodidad y seguridad.
- ✓ Unidad de potencia de alto rendimiento y bajo mantenimiento.
- ✓ Construcción robusta con materiales de primera calidad.
- ✓ Ideal para talleres profesionales que buscan eficiencia y durabilidad.

CAPACIDAD
4.5 ton / 10,000 lbs
Levanta con seguridad.

ALTURA MÁXIMA
1900 mm
Mayor rango de trabajo.

BRAZOS ASIMÉTRICOS
Doble apertura 180°
Más acceso, más eficiencia.

SEGURIDAD TOTAL
Sistemas de seguridad confiables y certificados.

CALIDAD ALEMANA
Tecnología alemana en cada detalle.

099 796 6191 | www.dimaparecuador.com

ELEVADOR

2 POSTES

ASIMÉTRICO

MODELO: **MLT-250AT**



5000 KG

CAPACIDAD MÁXIMA

5000 KG

Elevador electrohidráulico de 2 postes asimétrico con columnas integradas y brazos delanteros más cortos, diseñado para brindar máxima seguridad, estabilidad y fácil acceso al vehículo.

Ideal para talleres y servicios automotrices.



CAPACIDAD

5000 kg



DISEÑO ASIMÉTRICO

Brazos delanteros más cortos para mejor acceso a puertas.



COLUMNAS INTEGRADAS

Mayor estabilidad y protección de componentes.



SISTEMA DE SEGURIDAD

Trabas mecánicas automáticas y válvula de seguridad.





OPERACIÓN CONFIABLE

Sistema electrohidráulico con unidad de potencia de alto rendimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MLT-250AT
Capacidad de Levantamiento	5000 kg
Altura de Levantamiento	1900 mm
Tiempo de Elevación	60 s
Alimentación Eléctrica	110 V / 220 V / 380 V – 60 Hz
Potencia del Motor	2.2 kW
Presión Hidráulica	20 MPa
Peso Neto	745 kg
Tipo de Elevador	Electrohidráulico
Sincronización	Cables de acero
Sistema de Seguridad	Trabas mecánicas automáticas y válvula de seguridad
Tipo de Brazos	Asimétricos de 2 etapas
Altura de Columnas	≈ 3899 mm
Ancho Total	≈ 3500 mm
Ancho entre Columnas	≈ 2880 mm
Ancho de Paso Libre	≈ 2560 mm

DIMENSIONES GENERALES (mm)

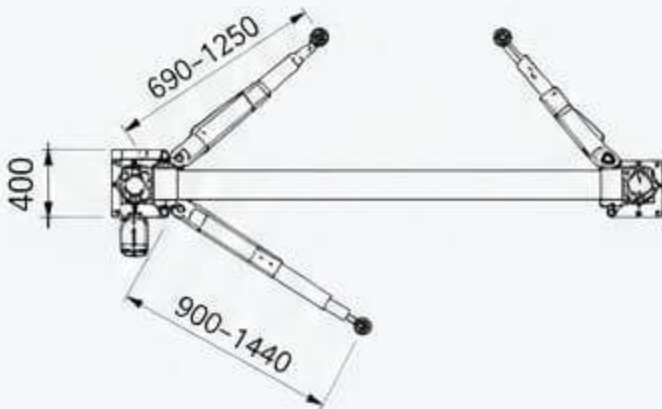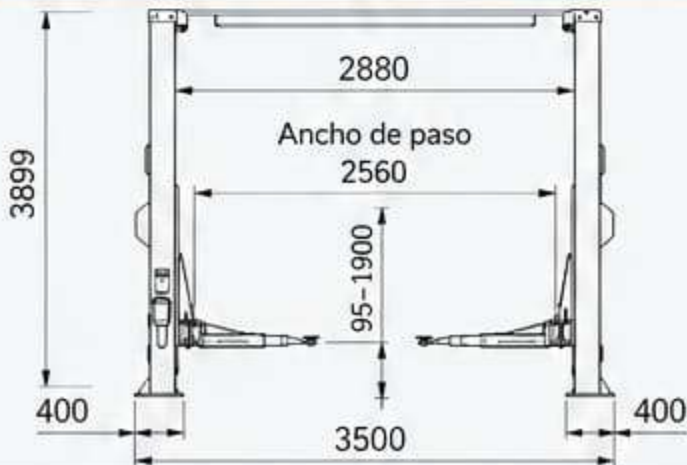

ESCANEA PARA
MÁS INFORMACIÓN



Catálogos, manuales
y características
del producto.

ELEVADOR DE TIJERA
BAJO PISO / UNDER GROUND

MLT-640A

MODELO SUBTERRÁNEO 220V

Elevador de tijera de bajo perfil, diseñado para instalación bajo piso, ideal para talleres profesionales y centros de servicio.

CAPACIDAD
4000 KG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de elevación	4000 kg
Longitud de plataforma	1540 - 1740 mm
Ancho de plataforma	550 mm
Altura máxima de elevación	2130 mm
Altura mínima	330 mm
Tiempo de elevación	50 s
Potencia del motor	2.2 kW
Voltage	220V
Peso de la máquina	780 kg
Presión de aire	0.6~0.8 MPa
Dimensiones del paquete	1100*515*550 mm



GARANTÍA
12 MESES



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



REPUESTOS
DISPONIBLES



ESTRUCTURA ROBUSTA

Fabricado en acero Q355, resistente y duradero, no propenso a deformaciones.



INSTALACIÓN BAJO PISO

A la misma altura del piso, ocupando menos espacio y facilitando el acceso.



ALTA CAPACIDAD

Soporta hasta 4000 kg, ideal para vehículos livianos y camionetas.



RÁPIDO Y EFICIENTE


Tiempo de elevación de solo 50 segundos, mejorando la productividad del taller.



MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Motor de 2.2 kW con núcleo de cobre puro, estable, potente y duradero.

DIMENSIONES

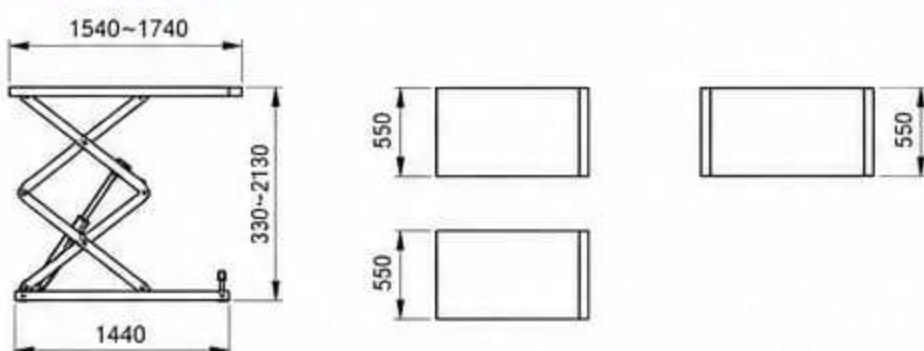

✓ IDEAL PARA:

- ✓ Talleres mecánicos
- ✓ Centros de servicio
- ✓ Lubricadoras
- ✓ Concesionarios



BAJO PISO



INSTALACIÓN
A NIVEL DEL PISO



099 796 6191



www.dimaparecuador.com

INDUSTRIAS
VERMAR



HOFMANN
MEGAPLAN

RAMONTINA
PRO
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

NP
MOC PRODUCTS

ELEVADOR TIJERA ALINEACIÓN
BAJO PISO / UNDER GROUND

CAPACIDAD
5000 KG

MLT-860

MODELO SUBTERRÁNEO 220V

Elevador de tijera de bajo perfil, diseñado para instalación bajo piso, ideal para alineación de vehículos en talleres profesionales y centros de servicio.



ESTRUCTURA ROBUSTA

Fabricado en acero Q355, resistente y duradero, no propenso a deformaciones.



INSTALACIÓN BAJO PISO

A la misma altura del piso, ocupando menos espacio y facilitando el acceso.



ALTA CAPACIDAD

Soporta hasta 5000 kg, ideal para vehículos livianos y camionetas.



RÁPIDO Y EFICIENTE

Tiempo de elevación de solo 50 segundos, mejorando la productividad del taller.



MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Motor de 3.0 kW con núcleo de cobre puro, estable, potente y duradero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de elevación	5000 kg
Capacidad de elevación secundaria	4500 kg
Longitud de plataforma	5000 mm
Ancho de plataforma	630 mm
Altura máxima de elevación	1800 mm
Altura mínima	330 mm
Altura de elevación secundaria	400 mm
Tiempo de elevación	50 s
Potencia del motor	3.0 kW
Voltaje	220V / 380V (o personalizado)
Peso de la máquina	2100 kg
Presión de aire	0.6~0.8 MPa
Tamaño del paquete	5300*680*770 mm



GARANTÍA
12 MESES




SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO




REPUESTOS
DISPONIBLES

DIMENSIONES

PLATAFORMA PRINCIPAL (5000 KG)

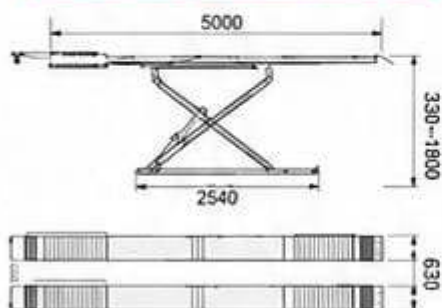

PLATAFORMA SECUNDARIA (4500 KG)

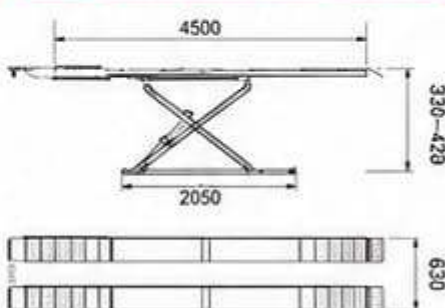

✓ IDEAL PARA:

- ✓ Talleres de alineación
- ✓ Centros de servicio
- ✓ Talleres mecánicos
- ✓ Vehículos livianos
- ✓ Camionetas



BAJO PISO

INSTALACIÓN
A NIVEL DEL PISO



099 796 6191



www.dimaparecuador.com

INDUSTRIAS
VERMAR



HOFMANN
MEGAPLAN

TRAMONTINA
PRO
HERRAMIENTAS PROFESIONALES

MP
MOC PRODUCTS

ELEVADOR 4 POSTES PARA ALINEACIÓN

MODELO

MLT-455EWE

CAPACIDAD DE CARGA
KG 5500 KG

PLATAFORMA DE 5.0 m

220V



BLOQUEO NEUMÁTICO

Mayor seguridad en la operación.



GATO NEUMÁTICO DE TRASLADO

Fácil desplazamiento y posicionamiento.



ESTRUCTURA ROBUSTA

Fabricado con acero de alta calidad para máxima durabilidad.



ALTA CAPACIDAD

Capacidad de elevación hasta 5500 kg para una amplia variedad de vehículos.



OPERACIÓN SEGURA

Sistema de bloqueo neumático confiable para mayor seguridad del usuario.



USO PROFESIONAL


Ideal para talleres de alineación y servicio automotriz de alto rendimiento.

Elevador 4 postes diseñado especialmente para talleres de alineación y servicio general. Estructura robusta, operación segura y estable, ideal para trabajo profesional y uso intensivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Modelo	MLT-455EWE	 Presión de aceite nominal	18 MPa
 Capacidad de carga	5500 kg	 Sistema de bloqueo	Neumático
 Altura máxima de elevación	1850 mm	 Sistema de traslación	Gato neumático de rodamiento
 Tiempo total de elevación	60 s	 Tipo de aceite	Aceite hidráulico ISO 46
 Fuente de alimentación	220V	 Longitud de plataforma	5000 mm
 Potencia del motor	3 kW	 Desbloqueo	Manual

DIMENSIONES EXTERNAS

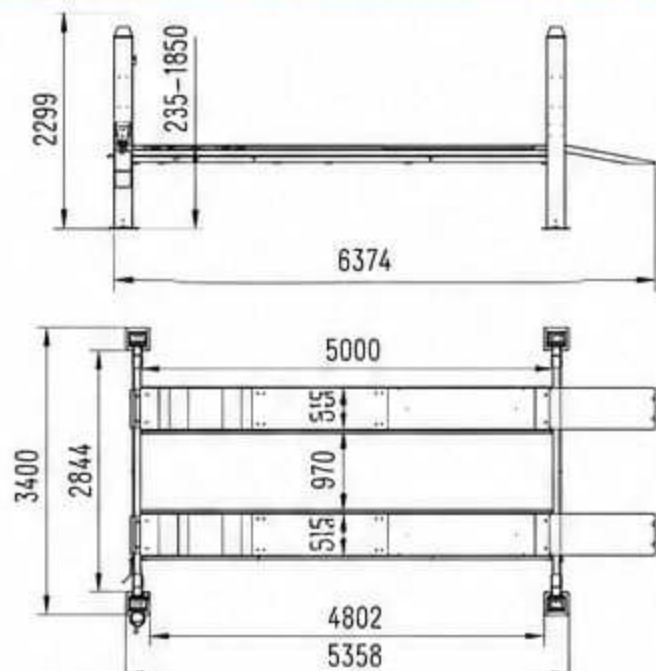

Nota: Sin caja de control eléctrica (control neumático).

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



BLOQUEO NEUMÁTICO

Sistema de bloqueo neumático seguro y confiable.



GATO NEUMÁTICO DE TRASLADO

Permite un fácil movimiento del elevador sin esfuerzo.



PLATAFORMA DE 5.0 m

Plataformas largas ideales para alineación y servicio general.

INCLUYE

Rampas de acceso



Plataformas de 5.0 m



Gato neumático de traslación



Bloqueos neumáticos



Postes y estructura



Sin caja de control eléctrica (Control neumático)



099 796 6191 | www.dimaparecuador.com

Dimapar

BALANCEADORA

— 01 —

Alineadoras · Balanceadoras · Elevadores
Desenllantadoras y compresores para su
tecnicentro

099 796 6191 · www.dimaparecuador.com
info@dimaparecuador.com

BALANCEADORA BESSER **B2P** **MODELO 2026**

Equipo electrónico de alto rendimiento para balanceo preciso de llantas de vehículos livianos, SUV y camionetas.



PANTALLA LED

Visualización clara y moderna para una operación más intuitiva.



DIÁMETRO DE LLANTA 10" – 24"

Compatible con una amplia gama de vehículos livianos y SUV.



ALIMENTACIÓN 220V / 110V

Versátil, se adapta a diferentes entornos de trabajo.



PRECISIÓN $\pm 1g$

Balanceo exacto para mayor seguridad y confort de manejo.



VELOCIDAD DE EQUILIBRIO 200 RPM

Resultados rápidos y confiables en cada medición.



TIEMPO DE MEDICIÓN 8 SEG.

Mayor productividad en cada balanceo.



NIVEL DE RUIDO < 70DB

Operación más silenciosa y confortable para el operador.



PESO DE LLANTA: **70 KG**

Capacidad superior para llantas de autos, camionetas y SUV.



+ INCLUYE SISTEMA LÁSER DE COLOCACIÓN DE CONTRAPESO

Indicador láser que muestra con precisión la posición exacta del contrapeso.



INCLUYE
SISTEMA LÁSER
DE COLOCACIÓN
DE CONTRAPESO

GARANTÍA
24
MESES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	B2P
Tipo	Balanceadora Electrónica
Diámetro de llanta	10" – 24"
Ancho de llanta	1.5" – 20"
Peso máximo de llanta	70 kg
Precisión	$\pm 1 g$
Velocidad de equilibrio	200 RPM
Tiempo de medición	8 seg.
Nivel de ruido	< 70 dB
Alimentación	220V / 110V 1 Fase 60 Hz
Peso neto	95 kg
Dimensiones (L x A x H)	960 x 760 x 1160 mm

¿POR QUÉ ELEGIR LA BESSER B2P?

- ✓ Capacidad de hasta 70 kg para llantas de autos, camionetas y SUV.
- ✓ Sistema láser indicador de posición de contrapeso para máxima precisión.
- ✓ Pantalla LED de fácil lectura.
- ✓ Balanceo rápido y preciso en solo 8 segundos.
- ✓ Operación silenciosa y estable.
- ✓ Diseño robusto y duradero.
- ✓ Stock permanente de repuestos en Dimapar.
- ✓ Soporte técnico especializado en todo el Ecuador.



096 866 3866



www.dimaparecuador.com

BALANCEADORA DE LLANTAS AUTOMÁTICA

MODELO

VS80 **BESSER**[®]

Germany Technology 

Alta precisión y tecnología para un balanceo perfecto.



ALTA PRECISIÓN



TECNOLOGÍA AVANZADA



DURABILIDAD Y CONFIANZA



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

TECNOLOGÍA Y PRECISIÓN PARA RESULTADOS PERFECTOS



1. MEDICIÓN AUTOMÁTICA de la distancia y diámetro de la rueda, el ancho del neumático por ultrasonido.



2. PROGRAMA ALU-S automático



3. MONITOR LCD facilita el manejo del equipo mediante su interfaz gráfica.



4. INDICADOR LASER de posición de contrapeso.



5. FUNCIÓN DE SPLIT (Ayuda a ocultar el plomo adhesivo atrás del rayo del rin).



6. LUZ LED facilita el trabajo del operador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Peso máximo de la rueda: 70 kg
- Fuente de alimentación: 220 / 110V
- Precisión de equilibrado: $\pm 1g (+0.04oz)$
- Velocidad de equilibrio: 90/130 r.p.m.
- Diámetro de la llanta: 10" - 24" (256 mm - 615 mm)
- Ancho de llanta: 3" - 16"
- Tiempo de medición: 7 seg.
- Nivel de ruido: <70dB



Encuétranos en todo el país



www.dimaparecuador.com





**BALANCEADORA MIXTA
PARA AUTO Y CAMIÓN**

KWB-1300

220V

Balanceadora mixta diseñada para ruedas de automóviles y camiones ligeros. Precisión, estabilidad y rendimiento profesional en cada balanceo.



ALTA PRECISIÓN

Precisión de balanceo de $\pm 10g$ para un manejo seguro y cómodo.



DISEÑO ROBUSTO

Eje principal de alta resistencia que garantiza estabilidad y larga vida útil.



PARA AUTO Y CAMIÓN

Ideal para ruedas de automóviles y camiones ligeros.



FÁCIL OPERACIÓN

Pantalla digital intuitiva y funciones automáticas que facilitan el trabajo.



FRENO NEUMÁTICO

Incluye freno de pedal estándar para mayor seguridad y precisión.



PROTECCIÓN OPCIONAL

Puede equiparse con cubierta protectora para mayor seguridad.



BALANCEO PRECISO

PARA AUTO Y CAMIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del motor	0.55 kW
Ciclo de balanceo	10 s
Velocidad de balanceo	180 rpm
Precisión de balanceo	$\pm 10 g$
Diámetro máximo de rueda	1200 mm
Ancho de rin	3" - 20"
Diámetro de rin	10" - 28"
Voltaje	220V
Peso neto / bruto	217 kg / 242 kg
Dimensiones del equipo	1220*970*1250 mm



**GARANTÍA
12 MESES**



**SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**REPUESTOS
DISPONIBLES**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



EJE PRINCIPAL
DE ALTA RESISTENCIA



EQUIPADO CON DISPOSITIVO
DE ELEVACIÓN NEUMÁTICO



FRENO DE PEDAL
ESTÁNDAR



CALIBRACIÓN Y
AUTODIAGNÓSTICO



PROTECCIÓN OPCIONAL
DISPONIBLE

IDEAL PARA:

- ✓ Talleres de neumáticos
- ✓ Servicios de flotas
- ✓ Talleres de camiones ligeros
- ✓ Centros de servicio automotriz

MÁXIMO DIÁMETRO
DE RUEDA
1200 mm



MARCAS QUE DISTRIBUIMOS

Dimapar

DESELLANTADORAS

— 02 —

Hidráulicas · Neumáticas · Manuales
Equipamiento profesional para su **taller**

099 796 6191 · www.dimaparecuador.com
info@dimaparecuador.com

DESENLLANTADORA BESSER T2

MODELO
2026

Equipo profesional de alta tecnología para montaje y desmontaje de llantas con máxima rapidez y seguridad.

- BLOQUEO NEUMÁTICO CON BOTÓN PARA RAPIDEZ**
Mayor comodidad y rapidez en cada operación.
- CAPACIDAD RIN 13" A 26"**
Ideal para automóviles, SUV y camionetas.
- PLATO AUTOCENTRANTE DE ALTA RESISTENCIA**
Mayor agarre y seguridad durante el trabajo.
- PEDALES ERGONÓMICOS**
Facilitan las labores de montaje y desmontaje.
- FUERZA DESTALONADORA 2.800 KG**
Potencia superior para llantas de perfil bajo y RUN FLAT.
- VELOCIDAD DE ROTACIÓN 6 - 12 RPM**
Rotación eficiente para mayor productividad.
- PRESIÓN DE TRABAJO 8 - 12 BAR**
Rendimiento óptimo y operación estable.
- MOTOR INDUSTRIAL 1.5 HP**
Potencia y durabilidad para trabajo intensivo.
- ALIMENTACIÓN 220V MONOFÁSICA**
Compatible con la mayoría de talleres.
- CILINDRO DE ALUMINIO**
Alta durabilidad y resistencia a la corrosión.
- IDEAL PARA TALLERES AUTOMOTRICES, LLANTERAS Y TECNICENTROS**
Equipo confiable para uso diario.
- STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS EN DIMAPAR**
Respaldo y disponibilidad inmediata de partes y accesorios.



- ✓ STOCK DE REPUESTOS
- ✓ SOPORTE TÉCNICO DIMAPAR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Bloqueo neumático de plato mediante pulsador.
- Sistema de destalonado de alta potencia (2.800 kg).
- Mordazas autocentrantes de alta resistencia.
- Torre robusta con columna reforzada.
- Protección para rines de aleación.
- Pedales ergonómicos de fácil acceso.
- Diseño industrial para trabajo continuo.
- Operación sencilla para técnicos nuevos y experimentados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	T2
Tipo	Desenllantadora Profesional
Capacidad de Rin	13" - 26"
Sistema de Sujeción	Bloqueo Neumático (por botón)
Fuerza Destalonadora	2.800 kg
Velocidad de Rotación	6 - 12 RPM
Presión de Trabajo	8 - 12 bar
Motor	1.5 HP
Alimentación	220V / 60Hz / 1 Fase
Construcción	Industrial de alta resistencia
Aplicación	Automóviles, SUV y camionetas

¿POR QUÉ ELEGIR LA BESSER T2?

- ✓ Operación más rápida gracias al bloqueo neumático.
- ✓ Excelente para llantas de automóvil, SUV y camioneta.
- ✓ Construcción robusta para trabajo intensivo.
- ✓ Componentes industriales de larga vida útil.
- ✓ Operación segura y precisa.
- ✓ Soporte técnico especializado.
- ✓ Repuestos disponibles en todo el Ecuador.
- ✓ Capacitación e instalación disponibles.



ENLLANTADORA DS-706B

MODELO PROFESIONAL

RIN HASTA 26"

Máxima capacidad, resistencia y protección para un trabajo profesional.



USO PROFESIONAL

Diseñada para talleres, vulcanizadoras y centros de servicio exigentes.



ESTRUCTURA ROBUSTA

Construcción reforzada que garantiza estabilidad y larga vida útil.



PLATO GIRATORIO HASTA 26"

Permite trabajar con rines de hasta 26" de diámetro exterior.



POTENTE Y EFICIENTE

Motor de alto rendimiento para trabajos continuos y de alta exigencia.



OPERACIÓN SEGURA

Sistema de sujeción firme y control preciso para mayor seguridad del operario.

PLATO GIRATORIO HASTA RIN 26"



Mayor capacidad para trabajar una amplia variedad de rines.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	110 / 220 / 380 V
Potencia del motor	0.75 / 1.1 kW
Giro de la mesa	7 rpm
Diámetro máximo de rin (exterior)	10" - 26"
Diámetro máximo de rin (interior)	13" - 24"
Presión de trabajo	8 - 10 bar
Ancho máximo de llanta	3" - 14"
Diámetro máximo de rueda	1040 mm
Peso neto / bruto	186 kg / 215 kg
Dimensiones del empaque (L x A x H)	1120 x 860 x 860 mm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



GARRA DE PRECISIÓN

Fabricada en acero de alta resistencia, firme y duradera.



COLUMNA REFORZADA

Estructura de alta rigidez para máxima estabilidad.



PEDAL DE HIERRO FUNDIDO

Resistente y duradero para un uso intensivo.



CONTROL ERGONÓMICO

Palanca lateral para un manejo más cómodo y eficiente.

IDEAL PARA:



AUTOMÓVILES



CAMIONETAS



VEHÍCULOS COMERCIALES



MOTOCICLETAS

¿POR QUÉ ELEGIR LA BESSER DS-706B?

- ✓ Plato giratorio de gran capacidad hasta rin 26".
- ✓ Incluye placa protectora para cuidar el rin y la máquina.
- ✓ Estructura robusta con materiales de alta calidad.
- ✓ Motor potente para trabajos continuos.
- ✓ Operación segura, práctica y eficiente.
- ✓ Ideal para uso profesional en talleres de alto rendimiento.



GRAN CAPACIDAD
Trabaja rines hasta 26" de diámetro exterior.



PROTECCIÓN TOTAL
Placa protectora incluida para evitar daños.



ALTO RENDIMIENTO
Motor potente y confiable para uso continuo.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
Diseñada para soportar trabajos exigentes y prolongados.



TECNOLOGÍA ALEMANA
Calidad y precisión en cada detalle.



DESMONTADORA DE LLANTAS

CON BRAZOS AUXILIARES

CT226SE

Desmontadora de llantas semiautomática con brazos auxiliares, ideal para talleres y vulcanizadoras que buscan eficiencia, seguridad y versatilidad.



Brazos auxiliares incluidos



Para rines de 12" a 24"



Operación segura y confiable



Estructura robusta y duradera

USOS

Diseñada para el montaje y desmontaje de llantas de autos y camionetas ligeras con rines de 12" a 24".



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Brazos auxiliares que facilitan el trabajo con llantas de perfil bajo y RUN FLAT.
- Sistema de sujeción robusto y preciso.
- Destalonador potente para un trabajo eficiente.
- Operación semiautomática, fácil de usar.
- Construcción sólida para uso intensivo en talleres.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Rango de sujeción exterior	12" – 24"	pulg
	Rango de sujeción interior	10" – 22"	pulg
	Ancho máximo de rueda	3" – 12"	pulg
	Diámetro máximo de rueda	960	mm
	Presión de trabajo	8 – 10	bar
	Fuerza del destalonador	2500	kg
	Velocidad del plato giratorio	8 rpm	rpm
	Fuente de poder	220V / 1PH / 60Hz / 3PH	–
	Peso neto / bruto	248kg / 190kg	kg



DIMENSIONES DEL EQUIPO

1433mm (L) x 1738mm (An) x 1964mm (Al)

*Las dimensiones pueden variar ligeramente.



DIMENSIONES DEL EMPAQUE

1140mm (L) x 950mm (An) x 1830mm (Al)



PESO NETO / BRUTO

248kg / 190kg



RECOMENDACIONES

- Utilice aire limpio y regulado.
- Lubrique y limpie el equipo periódicamente.
- Siga el manual de usuario para un rendimiento óptimo y mayor vida útil.

ENLLANTADORA DS-906AL

MODELO PROFESIONAL

RIN HASTA 26"

Máxima capacidad, resistencia y protección para un trabajo profesional.

- BRAZO AUXILIAR**
Facilita el desmontaje de llantas de perfil bajo y Run Flat con mayor seguridad y eficiencia.
- USO PROFESIONAL**
Diseñada para talleres, vulcanizadoras y centros de servicio exigentes.
- ESTRUCTURA ROBUSTA**
Construcción reforzada que garantiza estabilidad y larga vida útil.
- 26"** **PLATO GIRATORIO HASTA 26"**
Permite trabajar con rines de hasta 26" de diámetro exterior.
- POTENTE Y EFICIENTE**
Motor de alto rendimiento para trabajos continuos y de alta exigencia.
- OPERACIÓN SEGURA**
Sistema de sujeción firme y control preciso para mayor seguridad del operario.

**PLATO GIRATORIO
HASTA RIN 26"**



Mayor capacidad para trabajar una amplia variedad de rines.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	Voltage	110 / 220 / 380 V
Potencia del motor	Power	0.75 / 1.1 kW
Giro de la mesa	Turntable rotation	7 rpm
Diámetro máximo de rin (exterior)	Rim clamp from outside	10" - 26"
Diámetro máximo de rin (interior)	Rim clamp from inside	13" - 24"
Presión de trabajo	Working pressure	8 - 10 bar
Ancho máximo de llanta	Tire width	3" - 14"
Diámetro máximo de rueda	Max. wheel diameter	1040 mm
Peso neto / bruto	Net weight/gross weight	207 kg / 236 kg
Dimensiones del empaque (L x A x H)	Packing size	1120 x 860 x 860 mm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



BRAZO AUXILIAR

Facilita el desmontaje de llantas de perfil bajo y Run Flat.



GARRA DE PRECISIÓN

Fabricadas en acero de alta resistencia, firme y duradera.



COLUMNA REFORZADA

Estructura de alta rigidez para máxima estabilidad.



PEDAL DE HIERRO FUNDIDO

Resistente y duradero para un uso intensivo.



CONTROL ERGONÓMICO

Palanca lateral para un manejo más cómodo y eficiente.

IDEAL PARA:



AUTOMÓVILES



CAMIONETAS



VEHÍCULOS COMERCIALES



MOTOCICLETAS

¿POR QUÉ ELEGIR LA BESSER DS-906AL?

- ✓ Plato giratorio de gran capacidad hasta rin 26".
- ✓ Brazo auxiliar que facilita el trabajo en llantas de perfil bajo y Run Flat.
- ✓ Estructura robusta con materiales de alta calidad.
- ✓ Motor potente para trabajos continuos.
- ✓ Operación segura, práctica y eficiente.
- ✓ Ideal para uso profesional en talleres de alto rendimiento.

- GRAN CAPACIDAD**
Trabaja rines hasta 26" de diámetro exterior.
- BRAZO AUXILIAR**
Mayor versatilidad para montaje y desmontaje de llantas.
- PROTECCIÓN TOTAL**
Garra con funda protectora para cuidar rines y llantas.
- ALTO RENDIMIENTO**
Motor potente y confiable para uso continuo.
- TECNOLOGÍA ALEMANA**
Calidad y precisión en cada detalle.

099 796 6191 | www.dimparecuador.com

DESMONTADORA
DE LLANTAS DE CAMIÓN

MODELO

TWC-598

⚡ 220V ~ 60Hz 1PH

Máquina desmontadora de llantas de camión robusta y confiable, diseñada para trabajar con neumáticos de gran tamaño de manera rápida, segura y eficiente.



 PARA LLANTAS DE CAMIÓN Y BUS



FÁCIL DE USAR
Unidad de control de bajo voltaje móvil, fácil y práctica de operar.



OPERACIÓN SEGURA
Voltaje de operación 24V, segura y estable.



BRAZO UNIVERSAL
Brazo de montaje universal con plato redondo pendular y gancho de montaje.



APLICACIÓN AMPLIA
Aplicable para rines de 14" a 26".



SISTEMA HIDRÁULICO
Brazo elevador y mandril universal accionados por sistema hidráulico.



ALTA RESISTENCIA
Estructura robusta y componentes de alta calidad para trabajo intensivo.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- 1

Unidad de control de bajo voltaje móvil, fácil de operar.
- 2

Voltaje de operación 24V, segura y estable.
- 3

Brazo de montaje universal con plato redondo pendular y gancho de montaje.
- 4

Aplicable para rines de 14" a 26".
- 5

El brazo elevador y el mandril universal son accionados por sistema hidráulico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	DETALLE	UNIDAD
⚡	Voltaje	220V ~ 60Hz 1PH
🔌	Potencia del motor	1.5 / 2.2
🌀	Diámetro máximo de rueda	1600
📏	Ancho máximo de rueda	780
📏	Rango de sujeción del rin	14" - 26"
🔧	Presión de trabajo	130
📦	Peso neto / bruto	520 / 607
📦	Dimensiones de empaque	2030 x 1560 x 850

DETALLES DEL EQUIPO



Unidad de control móvil de bajo voltaje



Brazo de montaje universal con plato pendular y gancho de montaje



Brazo elevador y mandril universal accionados por sistema hidráulico.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Gancho de montaje



Plato redondo pendular



Protectores plásticos para rines

APLICACIÓN

 CAMIONES

 BUSES

 CAMIONES DE CARGA PESADA

 099 796 6191 |  www.dimaparecuador.com

Dimapar

ALINEADORAS

— 03 —

Parches · Aditivos · Lubricantes · Pesas

Calidad garantizada para su **negocio**

099 796 6191 · www.dimaparecuador.com
info@dimaparecuador.com

ALINEADORA 4D BESSER

MODELO
HOT-WA38

⚡ 110V

Alineadora de última generación con tecnología 4D, cámaras industriales de alta definición y objetivos de precisión para mediciones exactas y confiables. Mayor eficiencia, diagnóstico preciso y resultados profesionales.



MEDICIÓN PRECISA

Cámaras industriales de alta definición y discos objetivos de alta precisión para resultados exactos.



TECNOLOGÍA 4D

Análisis completo de alineación con datos en tiempo real para un diagnóstico profesional.



OPERACIÓN EFICIENTE

Interface intuitiva y software avanzado para una operación rápida y sencilla.



ESTRUCTURA ROBUSTA

Componentes de alta calidad y construcción sólida para máxima durabilidad.


CONTENIDO DE MEDICIÓN

ÍTEM	PRECISIÓN	RANGO
Precisión de visualización	0.01 mm / 0.01°	/
S.A.I	±0.02°	±20°
Caster	±0.05°	±20°
Camber	±0.02°	±10°
Toe	±0.02°	±20°
Ángulo de empuje	±0.02°	±5°
Setback	±0.02°	±5°
Toe total	±0.02°	±40°
Ángulo máx. de giro	±0.08°	±50°
Distancia entre ejes	±2 mm	4000 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Modelo	HOT-WA38		Fijador de volante	Alta precisión
	Cámaras	Cámaras industriales de alta definición		Fijador de freno	Alta precisión
	Discos objetivos	Discos objetivos de alta precisión		Bloque de apoyo	Almohadilla en forma de cuña
	Computadora	Computadora personalizada		Plataforma giratoria	Mesa giratoria
	Gabinete	Gabinete independiente de lujo		Bloque de transición	Bloque de transición
	Pantalla principal	TV LCD de 32 pulgadas		Impresora	Opcional
	Monitor auxiliar	Monitor LCD de 19 pulgadas		Estabilizador	Opcional

MEDIDAS PARA PLINTOS (INSTALACIÓN)

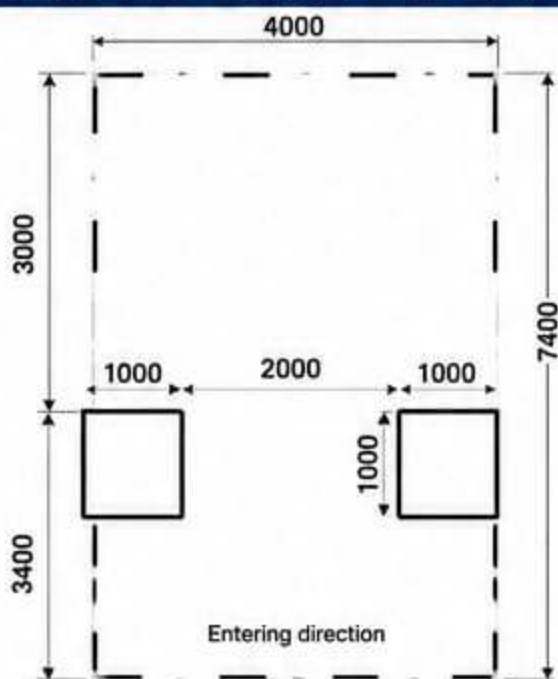

DIMENSIONES GENERALES (ÁREA DE INSTALACIÓN)

Ancho: 4000 mm
Fondo total: 7400 mm



PLINTOS (2 UNIDADES)

Dimensión de cada plinto:
1000 mm x 1000 mm
Profundidad mínima recomendada: > 500 mm



CONCRETO PARA INSTALACIÓN

El concreto para instalar el elevador debe tener un espesor mayor a 500 mm y debe estar nivelado con el suelo.



DIRECCIÓN DE INGRESO

Como se indica en el diagrama.

COMPONENTES PRINCIPALES

Ensamble de barra transversal	Mesa giratoria	TV LCD de 32"
Computadora personalizada	Fijador de volante de alta precisión	Discos objetivos de alta precisión

APLICACIONES

AUTOMÓVILES	SUV	CAMIONETAS	FURGONETAS

ALINEADORA 4D BESSER M240

NUEVO MODELO

ALINEACIÓN 4D CON MONITOR DE 32"

Tecnología 4D de última generación que garantiza mediciones precisas y alineaciones profesionales para todo tipo de vehículo.



ALTA PRECISIÓN 4D

Mediciones exactas con tecnología 4D que detecta hasta los mínimos desvíos para una alineación perfecta.



MONITOR LED DE 32"

Visualización clara y detallada para facilitar cada paso del proceso de alineación.



BASE DE DATOS AMPLIADA

Más de **70,000** modelos de vehículos en la base de datos digital actualizable.



INTERFAZ INTUITIVA

Software fácil de usar con guías gráficas y asistencia paso a paso para el operador.



CÁMARAS DE ALTA RESOLUCIÓN

Cámaras de 5.0MP que garantizan lecturas rápidas, estables y confiables en todo momento.



CONSTRUCCIÓN DURADERA

Estructura robusta en aluminio de alta resistencia y componentes de calidad industrial.



MULTI-IDIOMA

Software disponible en múltiples idiomas para una experiencia global.



ACTUALIZACIONES GRATIS

Actualizaciones de software y base de datos gratuitas para mantener tu equipo siempre al día.




SOFTWARE INTUITIVO Y PROFESIONAL

Precisión, respaldo y facilidad en cada paso.


1 ÚNICA CON AUTODATA

Seleccione por marca, modelo y año. Base de datos con más de 70,000 modelos de vehículos y actualizaciones gratuitas.

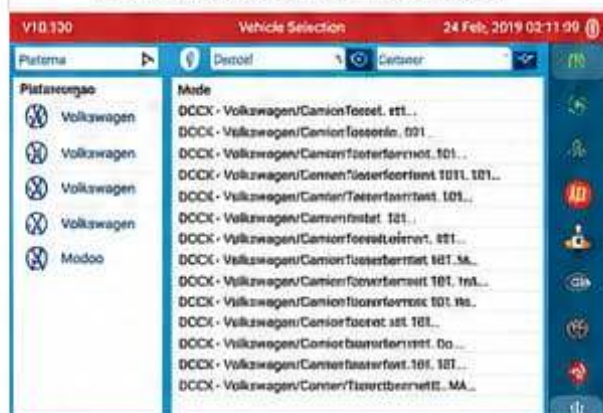


2 GRÁFICAS DE SOPORTE PARA EL OPERARIO

Interfaz 4D intuitiva con gráficos claros y dinámicos que guían al operario en cada medición.

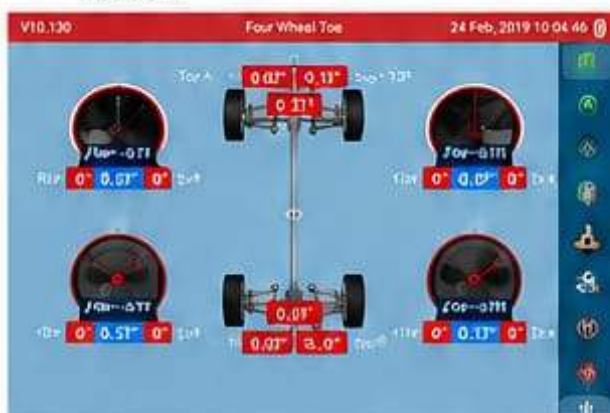

3 INSPECCIÓN PRE Y POST ALINEACIÓN

Compare resultados antes y después de la alineación para asegurar un trabajo preciso y profesional.

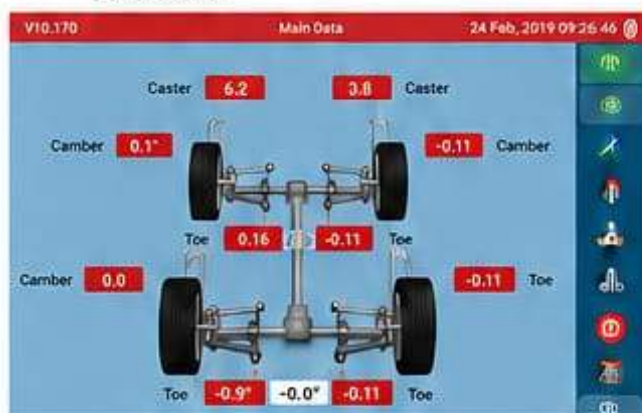

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	M240	Base de datos	Más de 70,000 modelos de vehículos
Tecnología	4D	Construcción	Aluminio de alta resistencia
Cámaras	5.0 MP	Accesorios incluidos	Opresor de pedal y volante
Pantallas	32" LED	Actualizaciones	Gratuitas
Navegación	4D	Idiomas	Multi-idioma
Medición	Alineación completa 4D	Alimentación	220V / 60Hz

¿POR QUÉ ELEGIR LA BESSER M240?

- ✓ Tecnología 4D que ofrece la alineación más exacta del mercado.
- ✓ Mediciones precisas que detectan hasta los mínimos desvíos.
- ✓ Monitor LED de 32" para una visualización clara y profesional.
- ✓ Cámaras de alta resolución para lecturas rápidas y confiables.
- ✓ Software intuitivo con guías paso a paso para el operario.
- ✓ Actualizaciones gratuitas para mantener tu equipo siempre al día.
- ✓ Construcción robusta que asegura durabilidad y confiabilidad.

WA861L

ALINEADORA 3D LITE TIPO TORRE
PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

- 3D

ALINEACIÓN 3D
- ALTA PRECISIÓN
- RÁPIDA INSTALACIÓN
- BASE DE DATOS 50.000+ MODELOS
- RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO

SOBRE EL EQUIPO

SmartSafe / LAUNCH WA861L LITE utiliza el principio de imágenes en 3D para recopilar datos de neumáticos de vehículos a una ultra alta velocidad y con alta precisión. Los cuatro ángulos principales de alineación de las ruedas incluyen: caída, convergencia, avance y la inclinación del eje de dirección.

CARACTERÍSTICAS

- Base de datos global de más de 50.000 modelos de vehículos, actualización gratuita de por vida. La altura del haz puede adaptarse a diversos entornos de mantenimiento, diferente tipos de rampa o elevador, y no necesita ser recalibrada. Compensación de rodadura de 10 a 15 cm, que ahorra tiempo y esfuerzo. Diseño estacionario clásico, una opción rentable.
- Medición de las cuatro ruedas: Admite medidas estándar y medidas rápidas, puede medir parámetros clave como la convergencia, caída, ángulo de inclinación del pivote, ángulo de avance, etc. Admite la distancia entre ejes, la anchura de vía y la desviación del eje, mediciones adicionales como desplazamiento, compensación de la rueda, diagonal, desplazamiento central, etc.
- Base de datos: Admite datos de mantenimiento de más de 50,000 modelos de vehículos y admite bases de datos personalizadas por el usuario.
- Informe de prueba: Permite guardar e imprimir informes de medición.
- Compatible con múltiples plataformas: adecuado para elevadores de cuatro postes, elevadores de tijera grandes y zanjas.
- Pantalla dual: Admite visualización simultánea de dos pantallas; se requiere una pantalla secundaria opcional.

FUNCIONES

1. Medición de alineación de cuatro ruedas: Admite mediciones estándar y rápidas, y puede medir parámetros clave como convergencia, inclinación, avance, inclinación del pivote y ángulo de empuje.
2. Base de datos: Admite datos de posicionamiento de modelos de vehículos globales y más, y admite bases de datos definidas por el usuario.
3. Informe de prueba: Permite guardar e imprimir informes de medición.
4. Compatible con múltiples plataformas: adecuado para elevadores de cuatro postes, elevadores de tijera grandes y zanjas.
5. Pantalla dual: Admite visualización simultánea de dos pantallas; se requiere una pantalla secundaria opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de pantalla	1/10, 0.1/0.1mm
Toe (Convergencia)	±2° 12' ±24' ±6'
Inclinación	±2° ±2mm
Avance	±22mm
Inclinación del pivote de dirección	±20°
Ángulo de inclinación	±20°
Vía de la rueda	±24mm
Distancia entre ejes	±24mm



APLICACIONES

Es un alineador clásico de ruedas en 3D estacionario, ideal para talleres de reparación profesionales y centros de servicio de neumáticos.



Dimapar

MAQUINARIA

— 03 —

Rectificadores · Nitrogenos · Recuracion de
Refrigerante · Rectificadot de Discos
Calidad garantizada para su **negocio**

099 796 6191 · www.dimaparecuador.com
info@dimaparecuador.com

GENERADOR DE NITRÓGENO YS-2000A

MODELO
2026

Equipo profesional que produce nitrógeno de alta pureza para el inflado de llantas. Mayor rendimiento, seguridad y vida útil de los neumáticos.

- PUREZA DEL NITRÓGENO 95-99.6%**
Alta pureza para un inflado más estable y seguro.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220V / 50HZ / 60HZ**
Compatible y eficiente para talleres y tiendas.
- POTENCIA MÁXIMA 600W**
Bajo consumo y alto rendimiento.
- TASA DE PRODUCCIÓN DE NITRÓGENO 60-70 L/MINUTO**
Inflado rápido y continuo.
- VELOCIDAD DE ROTACIÓN AUTOCENTRANTE: 6-12 RPM**
Máxima precisión en la operación.
- DIMENSIONES 560*400*1400MM**
Diseño compacto que optimiza el espacio de trabajo.
- MODO DE BOMBO DE VACÍO: MEDIANTE DISPOSITIVO EXTERNO**
Mayor estabilidad y vida útil del equipo.
- PESO NETO 45KG**
Estructura robusta y fácil de instalar.
- PRESIÓN DE SALIDA 0,6 - 0,9 MPA**
Rango ideal para diferentes tipos de llantas.



✓ STOCK DE REPUESTOS
✓ SOPORTE TÉCNICO DIMAPAR

GARANTÍA
24 MESES

BENEFICIOS DE INFLAR CON NITRÓGENO

- MAYOR PRESIÓN ESTABLE**
El nitrógeno mantiene la presión por más tiempo, reduciendo pérdidas por permeabilidad.
- MENOR CALENTAMIENTO**
Reduce la fricción interna y el calentamiento de la llanta, mejorando la seguridad.
- MAYOR DURACIÓN DEL NEUMÁTICO**
Disminuye la oxidación y el deterioro interno de la llanta, prolongando su vida útil.
- MEJOR RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE**
Una presión estable ayuda a reducir el consumo de combustible.
- MAYOR SEGURIDAD**
Disminuye el riesgo de reventones y mejora el control del vehículo.
- SIN HUMEDAD NI OXIDACIÓN**
El nitrógeno es seco, evita la corrosión de los aros y componentes.
- IDEAL PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS**
Autos, camionetas, SUV, flotas y vehículos de alto rendimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	YS-2000A
Pureza del Nitrógeno	95 - 99.6%
Fuente de Alimentación	220V / 50Hz / 60Hz
Potencia Máxima	600W
Tasa de Producción	60 - 70 L/minuto
Velocidad de Rotación	6 - 12 RPM
Dimensiones (L x A x H)	560 x 400 x 1400 mm
Modo de Bombo de Vacío	Mediante dispositivo externo
Peso Neto	45 kg
Presión de Salida	0,6 - 0,9 MPa
Uso Recomendado	Talleres automotrices, llanteras y flotas

¿POR QUÉ ELEGIR EL GENERADOR DE NITRÓGENO BESSER YS-2000A?

- NITRÓGENO DE ALTA PUREZA 95-99.6%**
Inflado más estable y seguro.
- PRODUCCIÓN RÁPIDA Y CONTINUA**
60-70 L/min para mayor eficiencia.
- PANTALLA DIGITAL INTELIGENTE**
Control preciso y fácil de operar.
- DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE**
Ideal para cualquier espacio de trabajo.
- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA**
Máximo rendimiento con ahorro.
- SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO**
Respaldos Dimapar en todo el Ecuador.

096 866 3866

www.dimaparecuador.com

RECTIFICADOR DE DISCOS EN POSICIÓN

MODELO

BDL-400

220V

Equipo profesional para el rectificado de discos de freno instalada directamente en el vehículo. Precisión, eficiencia y ahorro de tiempo en cada trabajo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- RECTIFICADO PRECISO**
Basado en el eje real de rotación del vehículo. Elimina el alabeo, vibraciones y pulsaciones del pedal de freno.
- AHORRA TIEMPO Y DINERO**
Reduce el tiempo de reparación y disminuye las quejas de los clientes.
- SIN DESMONTAJE DEL DISCO**
Permite rectificar el disco sin necesidad de desmontarlo, directamente en el vehículo.
- PROLONGA LA VIDA ÚTIL**
Mejora el rendimiento del freno y prolonga la vida útil de discos y pastillas.
- AMPLIA APLICACIÓN**
Apto para automóviles, SUV y camiones.

GARANTÍA 12 MESES

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

REPUESTOS DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
MODELO	BDL-400	DIÁMETRO MÁXIMO DEL DISCO	400 mm (15.75")
ALTURA DE TRABAJO (MÍN/MÁX)	1000 / 1250 mm	VELOCIDAD DEL MOTOR	98 RPM
POTENCIA DEL MOTOR	750 W	ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	220V / 50Hz
ESPESOR DEL DISCO DE FRENO	6 – 40 mm	PROFUNDIDAD DE CORTE POR PERILLA	0.005 – 0.015 mm
PRECISIÓN DE CORTE	≤ 0.00 – 0.003 mm	RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DEL DISCO	1.5 – 2.0 µm
PESO BRUTO	75 KG	DIMENSIONES (L x A x H)	1100 x 530 x 340 mm

APLICACIONES



ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS					
Nº	ACCESORIOS ESTÁNDAR	CANT.	Nº	ACCESORIOS ESTÁNDAR	CANT.
1	Universal Slide Mounting With Thread	1	8	Big Silencerbank For Discs	1
2	Universal Slide Mounting Without Thread	1	9	Small Silencerbank For Discs	2
3	Extension Brackets	1	10	Shims Wash	5
4	Small Mounting Plate	1	11	Shims Wash	1
5	Drive Adapter	1	12	S-Hook	1
6	Tool For Disc Lathe	1	13	Hexagon Key M6	1
7	Bit	2	14	Brush	1



DATOS DESTACADOS

- ESPESOR DEL DISCO: 6 – 40 mm
- DIÁMETRO MÁX. DEL DISCO: 400 mm (15.75")
- VELOCIDAD DEL MOTOR: 98 RPM
- PROFUNDIDAD DE CORTE: 0.005 – 0.015 mm
- PRECISIÓN DE CORTE: ≤ 0.00 – 0.003 mm
- PESO BRUTO: 75 KG
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220V / 50Hz
- RUGOSIDAD DE SUPERFICIE: 1.5 – 2.0 µm

KIT SIMULADOR PARA RUIDOS EN CHASIS Y SUSPENSIÓN

CRS-800

220V

Equipo avanzado para la detección precisa de ruidos en el chasis y suspensión del vehículo, simulando condiciones reales de la carretera.



DETECCIÓN PRECISA

Simula condiciones reales de la carretera para identificar ruidos con exactitud.



DIAGNÓSTICO EFICIENTE

Permite localizar fallas en chasis y suspensión de forma rápida y segura.



PANTALLA TÁCTIL

Interfaz intuitiva a color de alta resolución para fácil operación.



AJUSTE DE FRECUENCIA

Rango de variación de 0 a 50Hz para adaptarse a diferentes necesidades.



ESTRUCTURA ROBUSTA

Diseño reforzado para uso intensivo en talleres profesionales.



DIAGNÓSTICO PRECISO
DE RUIDOS EN CHASIS
Y SUSPENSIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura máxima de elevación	1050 mm
Rango de variación	0 - 50 Hz
Capacidad de elevación	4500 kg
Potencia del motor	2.2 kW
Voltaje	220V
Configuración del equipo	2 unidades principales, 2 marcos de soporte, 2 liberadores de tensión
Peso bruto	766 kg
Dimensiones del paquete (2 unidades)	840*800*1200 mm (2 uds) 850*560*1200 mm (2 uds)



GARANTÍA
12 MESES



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



REPUESTOS
DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



SIMULACIÓN REAL
DE CARRETERA



DETECCIÓN RÁPIDA
DE RUIDOS



DIAGNÓSTICO DE CHASIS
Y SUSPENSIÓN



PANTALLA TÁCTIL
INTUITIVA



AJUSTE DE FRECUENCIA
0 - 50 Hz

IDEAL PARA:

- ✓ Talleres automotrices
- ✓ Talleres de suspensión y alineación
- ✓ Diagnóstico de ruidos en vehículos
- ✓ Centros de servicio profesional

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

4500 KG

POR UNIDAD



KIT COMPLETO

2 UNIDADES
PRINCIPALES



MARCAS QUE DISTRIBUIMOS



099 796 6191



www.dimaparecuador.com

INDUSTRIAS
VERMAR

HOFMANN
MEGAPLAN

TRAMONTINA
PRO

BESSER

MOC

RECTIFICADOR DE DISCOS Y TAMBORES

MODELO

C335A

⚡ 220V

Equipo profesional para el rectificado preciso de discos y tambores de freno, restaurando la superficie de frenado con máxima exactitud y seguridad.



RECTIFICADO PRECISO

PARA DISCOS Y
TAMBORES DE FRENO



RECTIFICADO DE PRECISIÓN

Acabado uniforme que garantiza un frenado seguro y eficiente.



AMPLIO RANGO DE TRABAJO

Compatible con una gran variedad de discos y tambores.



MOTOR POTENTE Y CONFIABLE

Rendimiento estable para trabajos continuos y exigentes.



FÁCIL OPERACIÓN

Controles manuales precisos para un manejo cómodo y seguro.



ESTRUCTURA ROBUSTA

Construcción sólida para mayor durabilidad y larga vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del disco	180 – 350 mm
Diámetro del tambor	180 – 350 mm
Mayor recorrido	100 mm
Avance	0.16 mm/r
Potencia del motor	1.1 kW
Voltaje	220V
Velocidad del husillo	75 / 130 RPM



GARANTÍA
12 MESES



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



REPUESTOS
DISPONIBLES

APLICACIONES



AUTOMÓVILES
LIVIANOS



SUV / 4x4



CAMIONETAS
Y PICK UPS



CAMIONES
LIGEROS



TALLERES DE FRENO
Y RECTIFICACIÓN

DATOS DESTACADOS



DIÁMETRO DE DISCO
180 – 350 mm



DIÁMETRO DE TAMBOR
180 – 350 mm



MAYOR RECORRIDO
100 mm



AVANCE
0.16 mm/r



VELOCIDAD DEL HUSILLO
75 / 130 RPM



POTENCIA DEL MOTOR
1.1 kW



099 796 6191



www.dimaparecuador.com